



ชื่อฝาย **ชื่อลำน้ำ** **ห้วยแม่เขียน** **ลำน้ำสาขาของ** **แม่น้ำจาง** **ประเภทลำน้ำ** **ลำห้วย** **วันที่สำรวจ** 10 ก.ค. 66
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 **นาสัก** **ตำบล** **นาสัก** **อำเภอ** **แม่เมาะ** **จังหวัด** **ลำปาง**
ก่อสร้าง **เมื่อปี พ.ศ.** **อายุฝาย** **มากกว่า 15 ปี** **หน่วยงานรับผิดชอบ** **อบต.นาสัก** **ใช้แบบมาตรฐาน :** **มข.2527**

พิกัดฝาย			
X(UTM)	592052	Y(UTM)	2029846

ลักษณะทั่วไป

ประเภทของสันฝาย : ฝายไหลตกตรง ความสูงสันฝาย : 2.00 เมตร ความยาวสันฝาย : 23.00 เมตร
 ประตุน้ำ : มี ชนิดบานประตู : บานตรง ขนาด (กว้าง*สูง) : 1.50*1.00 จำนวน : 3 ชุด ชนิดเครื่องยกบาน : -
 อาคารบังคับน้ำ : มี
 ระบบส่งน้ำ : มี ลักษณะคลอง : คลองดิน ขนาดกันคลองกว้าง : 1.00 เมตร ความยาวประมาณ : 2.00 กิโลเมตรเมตร

ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)


1. ส่วนป้องกันเหนือหน้า : ใช้งานได้ดี ปานกลาง ทรุดโทรม ตะกอนมีน้อย 2. ส่วนเหนือหน้า : ใช้งานได้ดี ปานกลาง ทรุดโทรม ตะกอนมีน้อย

--	--

3. ส่วนควบคุมน้ำ : ใช้งานได้ดี ปานกลาง ทรุดโทรม ตะกอนมีน้อย 4. ส่วนท้ายน้ำ : ใช้งานได้ดี ปานกลาง ทรุดโทรม ตะกอนมีน้อย



5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : ใช้งานได้ดี ปานกลาง ทรุดโทรม ตะกอนมีน้อย 6. ระบบส่งน้ำ : ใช้งานได้ดี ปานกลาง ทรุดโทรม ตะกอนมีน้อย

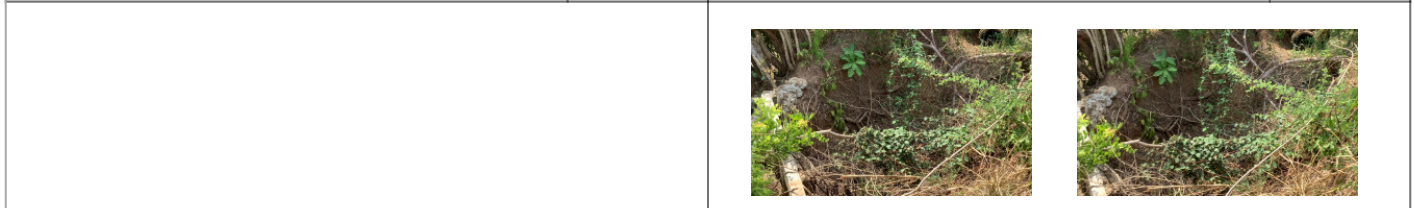

พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ **สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น**

	<p>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย</p> <p>A = 36.82 ตารางกิโลเมตร L = 34.34 กิโลเมตร LC = 17.17 กิโลเมตร H = 520 เมตร s = 0.02 Return period = 100 ปี อัตราการไหลสูงสุด = 76.58 ลบ.ม./วินาที</p>	<p>สภาพโดยรวมของฝาย</p> <p>เป็นฝาย มข.2527 มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนควบคุมน้ำ ส่วนท้ายน้ำ และระบบส่งน้ำ มีสภาพดังนี้</p> <p>ส่วนควบคุมน้ำ : โดยรวมมีสภาพปกติสามารถใช้งานได้ มีการกัดเซาะ และแตกรายน้อย มีเศษกิ่งไม้มาติดทำให้กีดขวางทางน้ำปานกลาง มีตะกอนบริเวณหน้าฝายน้อย</p> <p>ส่วนท้ายน้ำ : โดยมีสภาพปกติสามารถใช้งานได้ มีการกัดเซาะ และแตกรายน้อย มีวัชพืชขึ้นปกคลุมน้อย และมีตะกอนน้อย</p> <p>ระบบส่งน้ำ : สภาพโดยรวมปกติสามารถใช้งานได้มีวัชพืชขึ้นน้อย</p> <p>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น</p> <p>ตัวฝายโดยรวมมีสภาพปกติ มีวัชพืชขึ้นน้อย สามารถใช้งานได้ ควรวางแผนการขุดลอก และกำจัดวัชพืชรวมถึงเศษกิ่งไม้ที่ติดบริเวณส่วนความคุมน้ำตามระยะเวลาที่เหมาะสมของพื้นที่</p>
--	---	--